


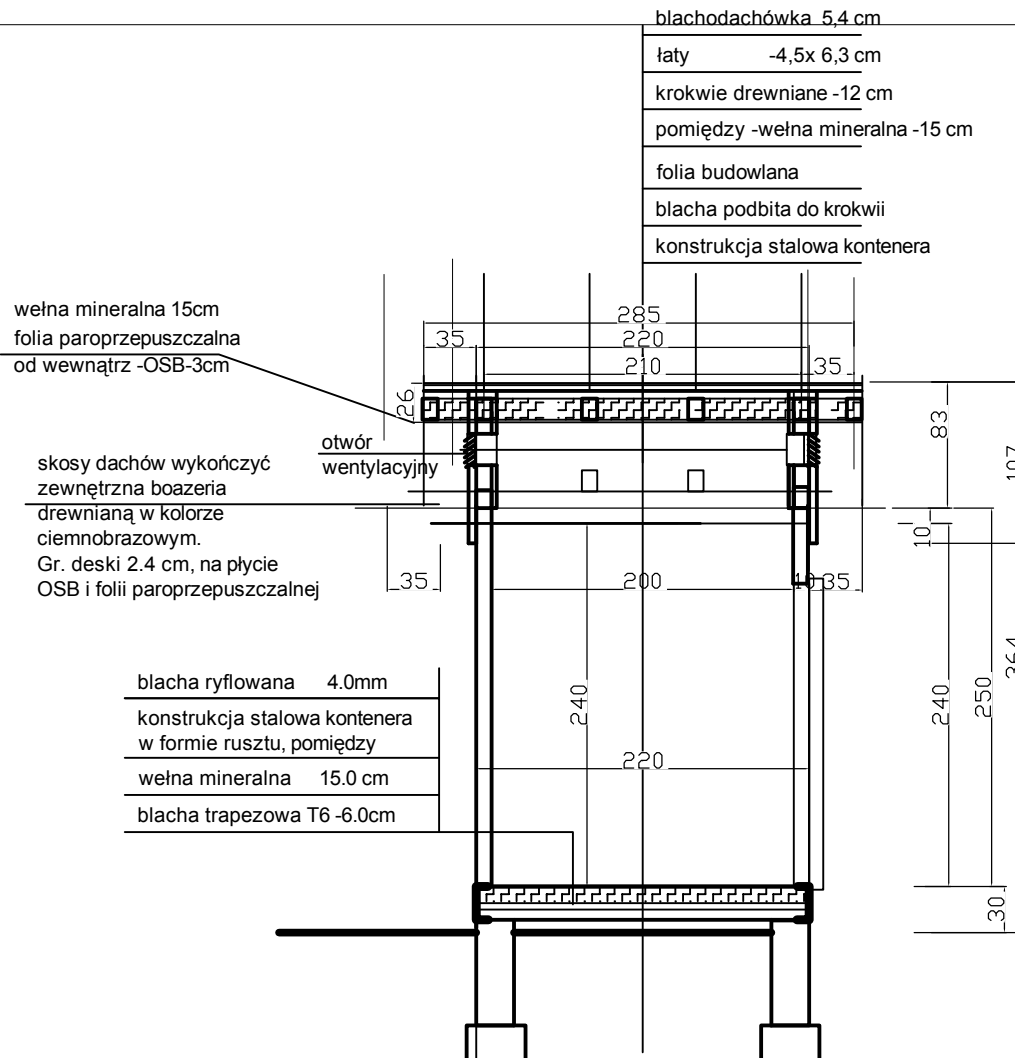

PRZEKRÓJ A-A

Konstrukcja drewniana dachu do zrealizowania przez wykonawcę inwestycji:

Krokwie drewniane o przekroju 7x12 cm zamocować na murlatach 12x12 cm, w odstępach co ~ 73 i 89 cm. Powyżej poziomu stropu, krokwie połączyć jednostronnie jętkami z desek o przekroju 6,3 cm x 14,0cm.

Na krokwiach mocować łąty 4,5x 6,3 cm, w odstępach zgodnych z wymogami producenta blachodachówki. Dla usztywnienia połaci dachowych wykonać po dwa pola pełnego deskowania pod kątem 45°, na długości min. 1,6m (tzn. dla dwu traktów dźwigarów jętkowych), dla obu dachów (łącznie 4 pola). Powyższe usztywnienie można wykonać w polach z wywietrzakami dla ich łatwiejszego montażu.

Pomiędzy konstrukcją należy ułożyć wełnę mineralną, gr. 15, 0cm.

Dach przekryć blachodachówką, od strony wewnętrznej, podbić blachą powlekana w kolorze kości słoniowej.

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	07,2021r	
Podpis		
Nazwisko	mgr inż. arch. E. Nelip	
Nr upraw.	601/76- specjalność architektoniczna	
Format:	INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW	Zastępuje rysunek:
A4	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SMEREK gmina CISNA. ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK TECHNICZNY DOZOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.	
Podziałka:	CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	Nr rysunku:
1:50		
		480/ B-A02