LP.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ (szt.)
1.	Zasuwa kołnierzowa krótka z kółkiem dn=100 z żel. sferoid	2
2.	Zasuwa kołnierzowa krótka z kółkiem dn=50 z żel. sferoid	2
3.	Regulator ciśnienia DN=100	1
4.	Trójnik kołnierzowy dn=100/80/100	1
5.	Trójnik kołnierzowy dn=100/100/100	1
6.	Zwężka dwukołnierzowa dn=100/50	2
6.1	Prostownica strumienia międzykołnierzowa ø50	2
7.	Prostka dn=50mmm L=300mm	2
8.	Kolano kołnierzowe dn=50	1
9.	Tuleja kołnierzowa z kołnierzem ø110/100mm	1
10.	Tuleja kołnierzowa z kołnierzem ø63/50mm	2
11.	Wodomierz DN50	2
12.	Tuleja kołnierzowa z kołnierzem ø90/80mm	2
13.	Zasuwa kołnierzowa krótka dn=80 z żel. sferoid	1
14.	Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm	1
15.	Kolano stopowe DN80 z hydrantem nadziemnym DN80 PN16	1
16.	Rura polietylenowa kl100 SDR11 ø63x5,8	–
17.	Rura polietylenowa kl100 SDR11 ø110x10,0	–
18.	Rura polietylenowa kl100 SDR11 ø90x8,2	–
19.	Przejście szczelne systemowe dla ø110PE	1
20.	Przejście szczelne systemowe dla ø80PE	1
21.	Przejście szczelne systemowe dla ø63PE	2
22.	Przejście szczelne systemowe dla ø63PE	1

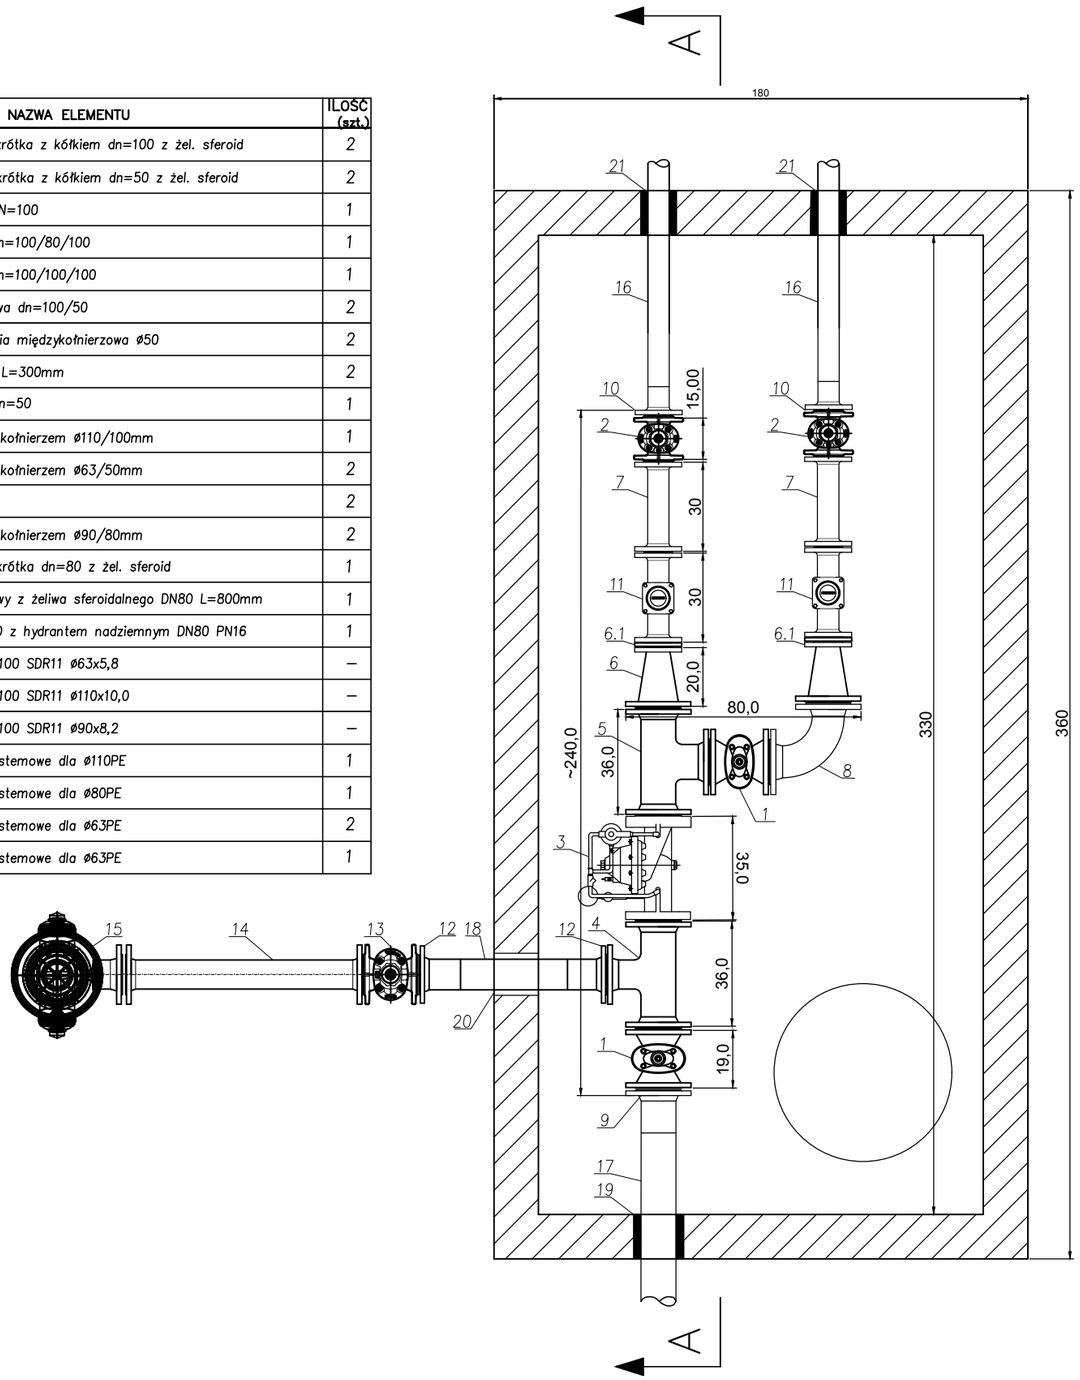

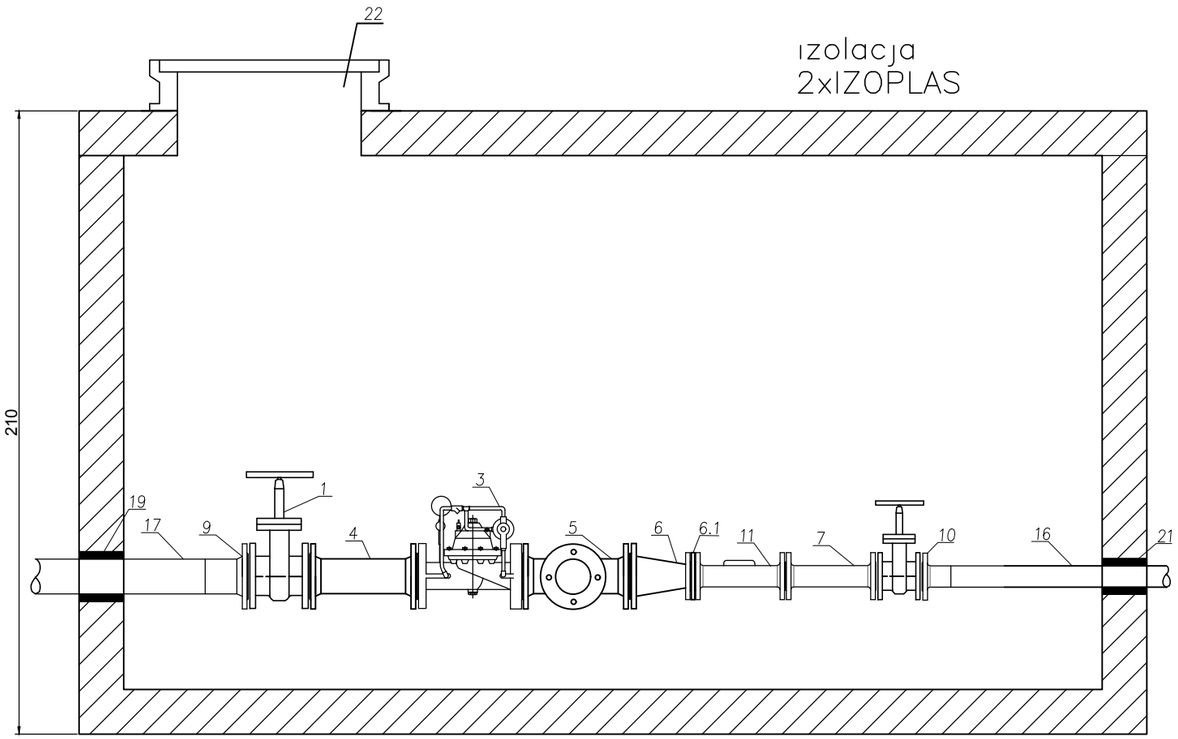

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	08.2022r	
Podpis		
Nazwisko	mgr inż. **Janusz Piechowicz**	
Nr upraw.	444/02 - specjalność inst. i sieci sanitarne	
Format: **A3**	Inwestor: Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49 — PBT **Budowa sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą w ty budowa kabli elektrycznych sterowniczych w miejscowości Cisna gm. Cisna**	Zastępuje rysunek:
Skala: **-**	**SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWEJ**	Nr rysunku: **483/B2-3.0**